

Medellín, Febrero 16 de 2011

Señores


QUINTE Y CIA

ATN: PAOLA QUINTERO

Asunto: Cotización de sistemas de impresión


Opción 1: Instalación de 6 paneles controladores y 6 impresoras inalámbricas, no requiere de obra civil, cada panel maneja un dispensador.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
PANEL CONTROLADOR AVANZADO	6	\$ 2.100.000	\$ 12.600.000
IMPRESORA TERMICA INALAMBRICA	6	\$ 600.000	\$ 3.600.000
SUBTOTAL			\$ 16.200.000
IVA			\$ 2.592.000
TOTAL			\$ 18.792.000

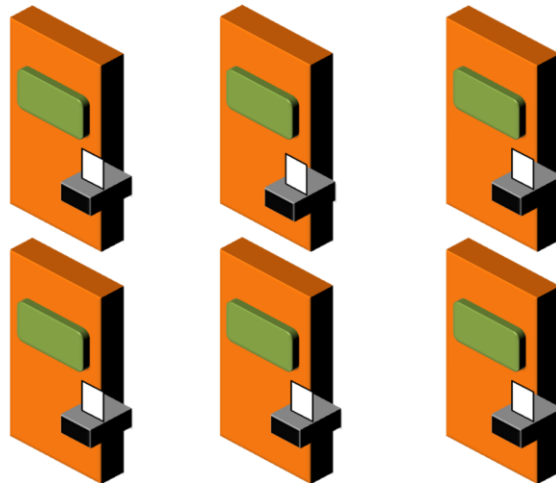


Opción 2 : Instalación de 4 paneles controladores y 2 impresoras inalámbricas, requiere de obra civil para conexión entre surtidores; 2 paneles manejan 1 dispensador cada uno, los otros 2 paneles manejan además de los 2 dispensadores, 1 equipo adicional cada uno, en este modelo se utilizaría 1 impresora por isla, es decir 3 surtidores comparten la misma impresora.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
PANEL CONTROLADOR AVANZADO	4	\$ 2.100.000	\$ 8.400.000
IMPRESORA TERMICA INALAMBRICA	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000
CONEXIÓN A EQUIPO ADICIONAL	2	\$1.000.000	\$2.000.000
SUBTOTAL			\$ 11.600.000
IVA			\$ 1.856.000
TOTAL			\$ 13.456.000

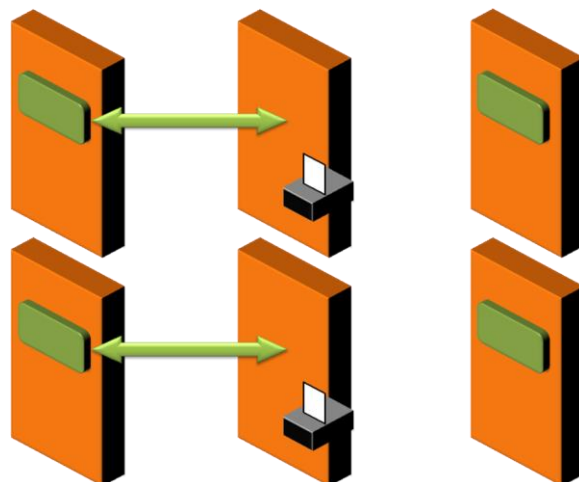

Opción 3: Instalación de 3 paneles controladores y 3 impresoras inalámbricas, se utilizaría un sistema de impresión completo (controlador e impresora) por cada par de equipos. Requiere obra civil para conexión entre surtidores, y obra civil para conexión entre islas.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
PANEL CONTROLADOR AVANZADO	3	\$ 2.100.000	\$ 6.300.000
IMPRESORA TERMICA INALAMBRICA	3	\$ 600.000	\$ 1.800.000
CONEXIÓN A EQUIPO ADICIONAL	3	\$1.000.000	\$3.000.000
SUBTOTAL			\$ 11.100.000
IVA			\$ 1.776.000
TOTAL			\$ 12.876.000

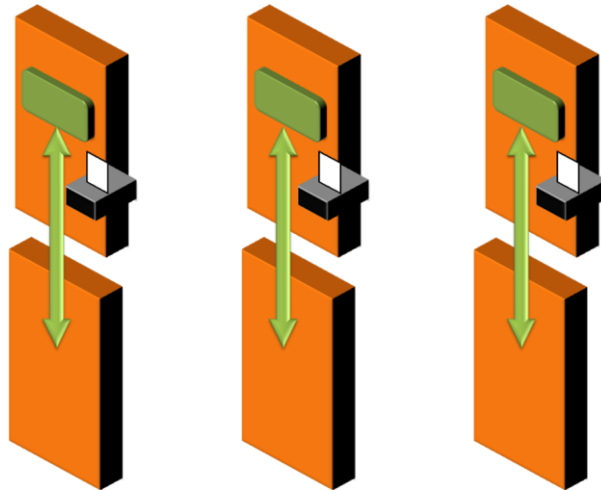**RECOMENDACIÓN:**

Los equipos de INGENIERIA APROPIADA permiten la conexión de hasta 2 surtidores, pero la estación de servicio no cuenta con ductos de servicio entre los equipos y tampoco entre el equipo y la caja de control, lo que dificulta la conexión de 2 equipos a un sistema, por tal motivo consideramos que la opción más conveniente es la segunda, ya que la obra civil requerida, sería solo para conexión entre surtidores, daría solución a los problemas que aqueja la estación y permitiría que se todos los equipos quedarán con sistema de impresión.

NOTA: En conexión de equipos adicionales a un sistema, los costos de instalación y obras civiles van por cuenta del cliente.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

GARANTIA: 3 años para partes electrónicas y 6 meses para impresora y teclados

FORMA DE PAGO: Contado

Confidencialidad

Los derechos patrimoniales e intelectuales de la totalidad y los componentes de esta propuesta pertenecen a INGENIERIA APROPIADA S.A.S por lo que la reproducción total o parcial de este documento o la revelación a terceros por cualquier medio por parte de QUINTE Y CIA o alguno de sus funcionarios es totalmente prohibida.

Hacemos lo necesario para atender con excelencia las necesidades y expectativas de su empresa y le reiteramos nuestra disposición permanente para hacer los ajustes y las innovaciones necesarias, que mejor se adapten a sus necesidades.

Atenta a resolver cualquier inquietud.

Nora Zuluaga Gómez

Líder comercial

Teléfono: (4) 301 27 27

Celular: 314 812 69 29

nora.zuluaga@iapropiada.com

